

Преимущества продуктной группы паркета BILAFloor

BILAFloor®

Двухслойный паркет



Ideally suited for underfloor heating
thermal insulation resistance:
RT = 0,078 m²K/W

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ!!!

Коэффициент теплоспротивляемости билафлора RT= 0,078 м²*К/Вт

Термическое сопротивление — тепловое сопротивление, способность тела (его поверхности или какого-либо слоя) препятствовать распространению теплового движения молекул. Коэффициент теплоотдачи характеризует интенсивность процесса теплоотдачи. Единица измерения коэффициента теплоотдачи = Вт/(м²*К). Его численное значение равно тепловому потоку от единичной поверхности теплообмена при разности температур поверхности и жидкости в 1 К. В Международной системе единиц (СИ) сопротивление теплопередачи измеряется разностью температуры в кельвинах (либо в градусах Цельсия) у поверхностей конструкции, требуемой для переноса 1 Вт мощности энергии через 1 м² площади конструкции (м²·К/Вт).

Чем меньше коэффициент теплоспротивляемости, тем лучше ее теплопроводные свойства!

Коэффициентные значения теплоспротивляемости паркета Шойхер:

WOODFLOR → RT= 0,101 м²*К/Вт

BILAFLOOR → RT= 0,078 м²*К/Вт

MULTIFLOR → RT= 0,058 м²*К/Вт

BILAFloor – это паркет, который внесет жизнь в Ваш дом! Это продукт, объединяющий все преимущества паркета, предназначенного для укладки с полным проклеиванием и инженерной доски!

Форматы доски:

Продукт	BILAFloor® 1200	BILAFloor® 28. 1200	BILAFloor® 1000	BILAFloor® 500	BILAFloor® 500 5.5	BILAFloor® 500 TOPline
Формат [мм]	11x120x1200	9,5x120x1200	11x90x1000mm	11x70x500	13x70x500	11x70x500
Упаковка	12 шт./уп. = 1,728м ²	14 шт./уп. = 2,016м ²	24 шт./уп. = 2,160 м ²	48 шт./уп. = 1,680 м ²	40 шт./уп. = 1,400 м ²	48 шт./уп. = 1,680 м ²

Примеры укладки/ узор:



HERRINGBONE*
BILAFloor® 500 | 1000




DOUBLE HERRINGBONE*
BILAFloor® 500 | 1000



TRIPLE HERRINGBONE*
BILAFloor® 500 | 1000

*all BILAFloor® Products can be combined.

LAYING PATTERNS.



IRREGULAR PATTERN
for all BILAFloor® products



BRICK PATTERN
for all BILAFloor® products

Билафлор – это незаменимый продукт для архитекторов и дизайнеров, так предлагает большую палитру необычных, красивых и изысканных решений для любого интерьера на любой вкус и цвет! (Пример дизайнерского волшебства в г. Доха/Катар (частная вилла). Сочетание трех цветов в елке билафлора (BF500 L+R oak natur SEDA Sahara, Siena, Terra))



WHY BILAFLOF

TOP

Современная технология склеивания (последнее слово в технике) EPI „СУПЕР-КЛЕЙ“

Длинный 3,3 мм самоудерживающийся «шип»

Отсутствие остатков смолы на обратной стороне для более сильного приклеивания

STRONG

3,6 мм толщина рабочего слоя, возможность выбора продукта с рабочим слоем в 5,5 мм

Средний слой из хвойных пород с фрезеровочными канавками + концевая стычка из фанеры для стабильности

Холодная система прессования снижает вероятность возникновения коробления дерева

EASY

„ЛЕГКОВЕС“ для более удобных и быстрых операций: (погрузка, доставка, укладка)

11 мм толщина для более легкой и удобной стыковки с другими напольными покрытиями

Идеальный продукт для теплых полов

VARIABLE

Возможность узорной укладки

Комбинация различных форматов, пород дерева, обработки поверхности для индивидуального дизайна

Более 10 различных комбинаций дерева

Преимущества продуктной группы паркета MULTIfloor

MULTIfloor NOVOLOC® 5G

Двухслойный паркет




Форматы доски:

Продукт	MULTIfloor NOVOLOC® 5G 2400	MULTIfloor NOVOLOC® 5G 2200	MULTIfloor NOVOLOC® 5G 1800	MULTIfloor NOVOLOC® 5G 1200	MULTIfloor NOVOLOC® 5G 2200 3-Stab
Формат [мм]	2400 x 222 x 9,8	2200 x 182 x 9,8	1800 x 140 x 9,8	1200 x 140 x 9,8	2200 x 182 x 9,8
Упаковка	6 шт./уп. = 3,197 м ²	шт./уп. = 2,403 м ²	10 шт./уп. = 2,52 м ²	10 шт./уп. = 1,68 м ²	6 шт./уп. = 2,402 м ²

MULTIfloor NOVOLOC® 5G 500-60° / 740-45°

Французская елка, двухслойный паркет

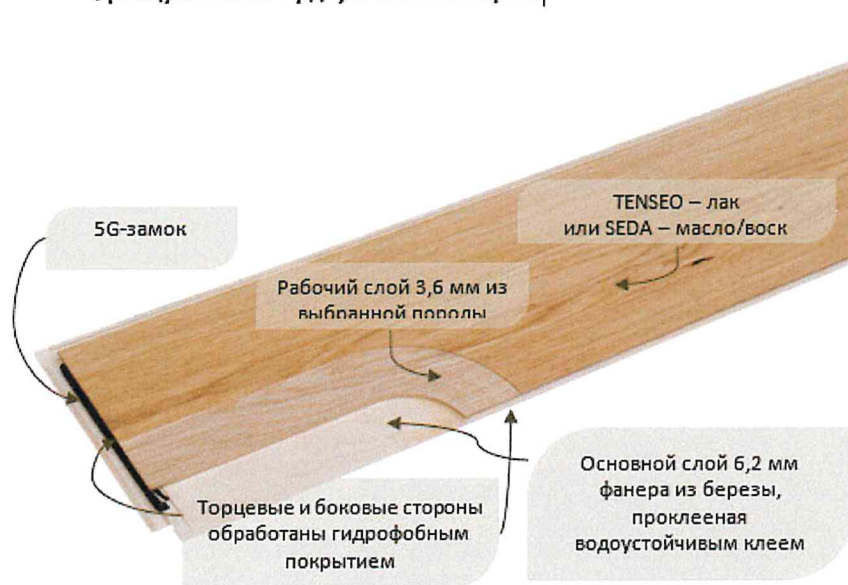

MULTIfloor 740:
740 x 140 x 9,8 mm mit 45 Grad,
14 Dielen/Paket = 1,45 м² / Paket



MULTIfloor 500:
500 x 140 x 9,8 mm mit 60 Grad,
14 Dielen/Paket = 0,98 м² / Paket

Produkt Mehrschichtparkett zur

WHY MULTIFLOR NOVOLOC® 5G

THIN

Высокая теплопроводимость. Идеальный вариант для теплых полов

Отличный вариант для случаев с ремонтом помещения (такая же толщина как у ковровых покрытий, плитки, ламината)!!!

Отличный вариант для новостроек, так как есть возможность комбинирования с другими типами напольных покрытий

SIMPLE

Простая укладка NOVOLOC5G

Шойхер – первый производитель в мире, вышедший на рынок с французской елкой с замковым соединением NOVOLOC5G

Не нужно делать укладку первого ряда за день до основной укладки – замок NOVOLOC5G отлично стыкуется и по горизонтали и по вертикали

PERFECT

Первый в мире производитель, сделавший французскую елку без фаски!

BEST „READY TO LIVE“ SEDA SURFACE

Самая быстрая и легкая укладка

VARIABLE

6 различных форматов доски, включая нашу самую большую доску 2,4 м x 222 мм

4 типа однополосной доски могут быть одновременно уложены в одном помещении

2 типа французской елки для большей эксклюзивности


Ideally suited for underfloor heating,
thermal insulation resistance 0.058 m²K/W

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ!!!


Коэффициент теплосопротивляемости мультифлора $RT = 0,058 \text{ м}^2 \cdot \text{К} / \text{Вт}$

Возможность узорной укладки!

Don't be laid low.

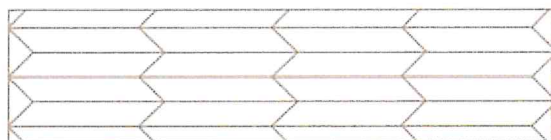


HERRINGBONE HORIZONTALLY INSTALLED
MULTIflor 740 | 45°, 500 | 60°

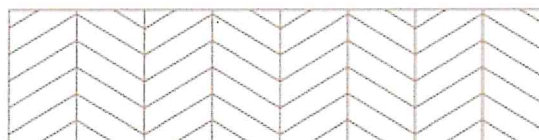

CHEVRON FLOORING
MULTIflor 500 | 60°



BRICK PATTERN only A- oder B-Strips
MULTIflor 740 | 45°, 500 | 60°

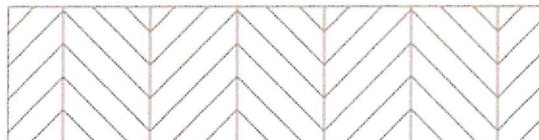

CHEVRON FLOORING
MULTIflor 740 | 45°



PARALLEL PATTERN only A- oder B-Strips
MULTIflor 740 | 45°, 500 | 60°

Scheucher ЭКСТРА +

- Супер-клей EPI для билафлора и мультифлора! Наносится методом холодного прессования без применения высоких температур!!!
- Этот более щадящий метод снижает риск возникновения коробления дерева!
- Активируется инфракрасным светом
- Наносится в течение 30 секунд. После этих 30 секунд паркет готов к укладке!
- Никаких остатков клея на поверхности паркета, его обратной стороне или боковых сторонах доски – чисто, быстро, четко
- Супер-клей EPI на 100% не содержит формальдегид!
- Выдержит даже уличные условия!

Zehensdorf, 7. Dez. 2016

СЕРТИФИКАТ

Настоящим подтверждаем, что двухслойный паркет от

Scheucher Holzindustrie gmbH

BILAflor и MULTIfloor

не выделяет формальдегид в окружающую среду.

Применяемый в производстве клей 100% не содержит формальдегид!

Применяемый в производстве лак 100% не содержит формальдегид!

Применяемые в производстве масла и воски 100% не содержат формальдегид!

Настоящим гарантируем, что во время всего производственного процесса нами **не** применяются материалы, содержащие формальдегид, тяжелые металлы или карциногенные, мутагенные, тератогенные материалы.


Klaus Bauer

Leiter Forschung und Entwicklung

Technische Informationen von Steirer Parkett basieren auf langjährigen Erfahrungswerten aus Labor und Praxis und werden besten Wissens erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Die Einhaltung der Vorgaben und Regeln des Fachs wird vorausgesetzt.

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf | Telefon: +43-3477-2330-0 | Fax: +43-3477-2330-16 | info@scheucher.at | www.scheucher.at
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH | Gerichtsstand Graz | Firmenbuchnr. 66065 f. | UID: ATU
30252605